

# 广东维中检测技术有限公司



## 检 测 报 告

正本

报告编号: TR1907007S-001

委托单位: 本田汽车零部件制造有限公司

委托单位地址: 广东省佛山市南海区南海经济开发区本田路1号

检测类型: 自行委托检测(废水、废气、噪声)



编 制: 李明芳

复 核: 欧丽君

审 核: 李

批 准: 孙振宇

签发日期: 2018.9.4

实验室: 佛山市南海区桂城深海路瀚天科技城 A 区 8 号楼 1204、1205、1001 单元  
电话: 0757-86086760 86086770 电子邮箱: info@vz-testing.com  
传真: 0757-86086780

## 报 告 编 制 说 明

- 1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。
- 2、本报告未盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 3、复制本报告未重新加盖本公司“CMA 资质认定章”、“检验检测专用章”无效，报告部分复制无效。
- 4、本报告无复核人、审核人、批准人签字无效。
- 5、封面页是本报告的组成内容。
- 6、本报告经涂改无效。
- 7、对外来送检样品，本公司仅对检测结果负责。
- 8、本报告未经本公司同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
- 9、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

# 检 测 结 果

## TEST RESULTS

|                            |                                                                            |                          |                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 委托单位<br>Client             | 本田汽车零部件制造有限公司                                                              |                          |                                |
| 地址<br>Add                  | 广东省佛山市南海区南海经济开发区本田路 1 号                                                    |                          |                                |
| 采样人员<br>Person of sampling | 王立淇、何晓樑、鲁成钊                                                                | 采样日期<br>Date of sampling | 2019 年 08 月 20~21 日            |
| 分析人员<br>Person of analysis | 王立淇、何晓樑、黄楚芳、高倩、梁秋月、霍巧文、冯媛媛、陈晓岚、毛洁如、梁晓莹、蓝丽婷、林毓才、李善威、谭伟劲、张伟深、吴志权、骆晓冰、孙振宇、梁金玲 | 分析日期<br>Date of analysis | 2019 年 08 月 20 日~<br>09 月 01 日 |

检测目的: 受本田汽车零部件制造有限公司的委托, 广东维中检测技术有限公司对其生产过程中产生的废水、废气污染物及工业企业厂界环境噪声进行检测, 为委托单位自行了解废水、废气污染物及工业企业厂界环境噪声排放情况提供检测依据。

### 1、样品名称: 回用水

Name of sample

检测结果:

Test results

| 检测点位   | 检测项目                                                                              | 检测结果<br>(2019-08-20) | 标准限值                       |         | 达标判定 | 单位   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------|------|------|
|        |                                                                                   |                      | 冲厕                         | 城市绿化    |      |      |
| 回用水处理后 | pH 值                                                                              | 8.01                 | 6.0~9.0                    | 6.0~9.0 | 达标   | 无量纲  |
|        | 溶解氧                                                                               | 5.21                 | ≥1.0                       | ≥1.0    | 达标   | mg/L |
|        | BOD <sub>5</sub>                                                                  | 7.7                  | ≤10                        | ≤20     | 达标   | mg/L |
|        | 氨氮                                                                                | 0.670                | ≤10                        | ≤20     | 达标   | mg/L |
|        | 总余氯                                                                               | 0.40                 | 接触 30min 后 ≥1.0, 管网末端 ≥0.2 |         | 达标   | mg/L |
|        | LAS                                                                               | 0.05L                | ≤1.0                       | ≤1.0    | 达标   | mg/L |
|        | 铁                                                                                 | 0.16                 | ≤0.3                       | —       | 达标   | mg/L |
|        | 锰                                                                                 | 0.02                 | ≤0.1                       | —       | 达标   | mg/L |
|        | 色度                                                                                | 5                    | ≤30                        | ≤30     | 达标   | 度    |
|        | 浊度                                                                                | 0.8                  | ≤5                         | ≤10     | 达标   | NTU  |
|        | 溶解性总固体                                                                            | 650                  | ≤1500                      | ≤1000   | 达标   | mg/L |
|        | 总大肠菌群                                                                             | 8.0×10 <sup>3</sup>  | ≤3                         | ≤3      | 超标   | 个/L  |
|        | 臭 (嗅)                                                                             | 3 级, 强度明显, 已能明显察觉    | 无不快感                       | 无不快感    | —    | —    |
| 参照标准   | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002) 表 1 中的冲厕及城市绿化标准限值。                            |                      |                            |         |      |      |
| 备注     | 1、分析样品均完好: 无色、少许气味、无浮油、无混浊、无沉淀;<br>2、数据后标注“L”表示检测浓度低于检出限或最低检出浓度;<br>3、该参照标准由企业提供。 |                      |                            |         |      |      |

## 2、样品名称: 生产废水

Name of sample

检测结果:

Test results

| 检测点位               | 检测项目                                                                             | 检测结果 (2019-08-20) | 标准限值 | 达标判定 | 单位   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|
| 废水处理<br>WS-22627-1 | pH 值                                                                             | 7.62              | 6~9  | 达标   | 无量纲  |
|                    | COD <sub>Cr</sub>                                                                | 46                | 90   | 达标   | mg/L |
|                    | BOD <sub>5</sub>                                                                 | 13.4              | 20   | 达标   | mg/L |
|                    | SS                                                                               | 8                 | 60   | 达标   | mg/L |
|                    | 色度                                                                               | 4                 | 40   | 达标   | 倍    |
|                    | 石油类                                                                              | 0.91              | 5.0  | 达标   | mg/L |
|                    | 氨氮                                                                               | 0.865             | 10   | 达标   | mg/L |
|                    | 磷酸盐 (以 P 计)                                                                      | 0.48              | 0.5  | 达标   | mg/L |
|                    | LAS                                                                              | 0.05L             | 5.0  | 达标   | mg/L |
|                    | 挥发酚                                                                              | 0.01L             | 0.3  | 达标   | mg/L |
|                    | 六价铬                                                                              | 0.004L            | 0.5  | 达标   | mg/L |
|                    | 总铬                                                                               | 0.03L             | 1.5  | 达标   | mg/L |
|                    | 总铅                                                                               | 0.07L             | 1.0  | 达标   | mg/L |
|                    | 总镉                                                                               | 0.005L            | 0.1  | 达标   | mg/L |
|                    | 总镍                                                                               | 0.05L             | 1.0  | 达标   | mg/L |
|                    | 总铜                                                                               | 0.04L             | 0.5  | 达标   | mg/L |
|                    | 总锌                                                                               | 0.041             | 2.0  | 达标   | mg/L |
|                    | 总锰                                                                               | 0.01L             | 2.0  | 达标   | mg/L |
| 参照标准               | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准。                                        |                   |      |      |      |
| 备注                 | 1、分析样品均完好: 无色、无气味、无浮油、无混浊、无沉淀;<br>2、数据后标注“L”表示检测浓度低于检出限或最低检出浓度;<br>3、该参照标准由企业提供。 |                   |      |      |      |

3、样品名称：有组织废气

Name of sample

检测结果:

## Test results

表 1 有组织废气检测结果

[illegible]

续上表

| 检测点位                        | 检测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 检测结果 (2019-08-20)         |                       | 标准限值                      |              | 标干流量<br>Nm <sup>3</sup> /h | 达标<br>判定 | 燃料        | 烟囱<br>高度<br>m |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 排放浓度<br>mg/m <sup>3</sup> | 排放速率<br>kg/h          | 排放浓度<br>mg/m <sup>3</sup> | 排放速率<br>kg/h |                            |          |           |               |
| 废气排放口<br>监测点<br>FQ-22627-8  | 二氧化硫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3L                        | $2.72 \times 10^{-2}$ | 500                       | 5.28         | 18105                      | 达标       | 天然气       | 22            |
|                             | 氮氧化物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38                        | 0.694                 | 120                       | 1.52         |                            | 达标       |           |               |
|                             | 一氧化碳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165                       | 2.99                  | 1000                      | 105          |                            | 达标       |           |               |
|                             | 颗粒物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.3                       | $7.79 \times 10^{-2}$ | 120                       | 7.64         |                            | 达标       |           |               |
|                             | VOCs (总 VOCs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.28                      | $2.30 \times 10^{-2}$ | 30                        | 2.9          | 17972                      | 达标       |           |               |
| 废气排放口<br>监测点<br>FQ-22627-13 | 二氧化硫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3L                        | $1.70 \times 10^{-2}$ | 500                       | 2.1          | 11302                      | 达标       | 98#<br>汽油 | 15            |
|                             | 氮氧化物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                         | $8.68 \times 10^{-2}$ | 120                       | 0.64         |                            | 达标       |           |               |
|                             | 一氧化碳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                        | 0.166                 | 1000                      | 42           |                            | 达标       |           |               |
|                             | 颗粒物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.3                       | $3.76 \times 10^{-2}$ | 120                       | 2.9          |                            | 达标       |           |               |
|                             | VOCs (总 VOCs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.67                      | $1.71 \times 10^{-2}$ | 30                        | 2.9          | 10257                      | 达标       |           |               |
| 参照标准                        | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳参照广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中的第二时段二级标准; VOCs (总 VOCs) 参照广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 表 1 中的第 II 时段标准                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                       |                           |              |                            |          |           |               |
| 备注                          | 1、FQ-22627-8 烟气参数: 烟温: 73℃、流速: 23.6m/s、烟道截面积: 0.2827m <sup>2</sup> 、含湿量: 3.5%、含氧量: 16.7%;<br>2、FQ-22627-13 烟气参数: 烟温: 34℃、流速: 7.2m/s、烟道截面积: 0.5200m <sup>2</sup> 、含湿量: 4.2%、含氧量: 18.9%;<br>3、数据后标注“L”表示检测浓度低于检出限或最低检出浓度, 其排放速率由检出限或最低检出浓度的一半计算所得;<br>4、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 4.3.2.5 要求: 若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间, 其执行的最高允许排放速率以内插法计算;<br>5、分析样品均完好;<br>6、该参照标准由企业提供。 |                           |                       |                           |              |                            |          |           |               |

表 2 有组织废气检测结果

| 检测点位                                     | 检测项目        | 检测频次及结果（2019-08-20） |      |      |        | 烟囱高度<br>m |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|------|------|--------|-----------|
|                                          |             | 1                   | 2    | 3    | 均值或最大值 |           |
| 污水处理站臭气<br>治理设施处理后<br>监测点<br>FQ-22627-17 | 标干流量（Nm³/h） | 4046                | 4126 | 4180 | 4117   | 15        |
|                                          | 臭气浓度（无量纲）   | 174                 | 229  | 174  | 229    |           |
| 备注                                       | 分析样品均完好。    |                     |      |      |        |           |



表 2 油烟废气检测结果

| 检测位置                         | 油烟排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) (2019-08-20)                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3   | 4   | 5   | 均值  | 去除效率% |
| 油烟废气处理前监测点 2#                | 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 7.7 | 8.6 | —     |
| 油烟废气处理后监测点 2#<br>FQ-22627-15 | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 90.2  |
| 标准限值                         | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     | 85    |
| 达标判定                         | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达标  | 达标  | 达标  | 达标  | 达标  | 达标    |
| 参照标准                         | 《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB 18483-2001) 中的大型规模标准。                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |       |
| 备注                           | 1、该单位厨房设有 3 个灶头, 检测期间, 运行 2 个灶头;<br>2、处理器名称为: 商用油烟净化器;<br>3、型号为: ZST-YS-TE-20;<br>4、排风量范围为: 20000CMH;<br>5、排气罩灶面总投影面积为: 9.0m <sup>2</sup> ;<br>6、排气筒高度为: 13m; 根据《佛山市环保局关于餐饮服务单位油烟污染控制补充说明的函》(佛环函[2015]1044 号), 排污口高度不足 15 米, 油烟最高允许排放浓度执行加严 50% 的标准要求;<br>7、燃料为: 天然气;<br>8、分析样品均完好;<br>9、该参照标准由企业提供; “—” 表示没有该项。 |     |     |     |     |     |       |

5、样品名称: 工业企业厂界环境噪声

Name of sample


检测结果:

Test results

单位: dB(A)

| Test Results  |                                                                                                                                                               |                                   |      |                      |    |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------|----|------|
| 检测点位          | 检测项目                                                                                                                                                          | 检测结果 L <sub>eq</sub> (2019-08-21) |      | 标准限值 L <sub>eq</sub> |    | 达标判定 |
|               |                                                                                                                                                               | 昼间                                | 夜间   | 昼间                   | 夜间 |      |
|               |                                                                                                                                                               | 测量值                               | 测量值  |                      |    |      |
| 厂界东南面外 1 米 1# | 工业企业厂界环境噪声                                                                                                                                                    | 62.4                              | 52.6 | 65                   | 55 | 达标   |
| 厂界南面外 1 米 2#  |                                                                                                                                                               | 59.7                              | 51.4 |                      |    | 达标   |
| 厂界西北面外 1 米 3# |                                                                                                                                                               | 60.0                              | 51.3 |                      |    | 达标   |
| 厂界北面外 1 米 4#  |                                                                                                                                                               | 52.5                              | 47.4 |                      |    | 达标   |
| 参照标准          | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准。                                                                                                                      |                                   |      |                      |    |      |
| 备注            | 1、该企业生产时间为 24h，无法停工测量噪声背景值；<br>2、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014) 中 6.1 要求：对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，评价为达标；<br>3、该参照标准由企业提供。 |                                   |      |                      |    |      |

附图：工业企业厂界环境噪声检测点位布设图

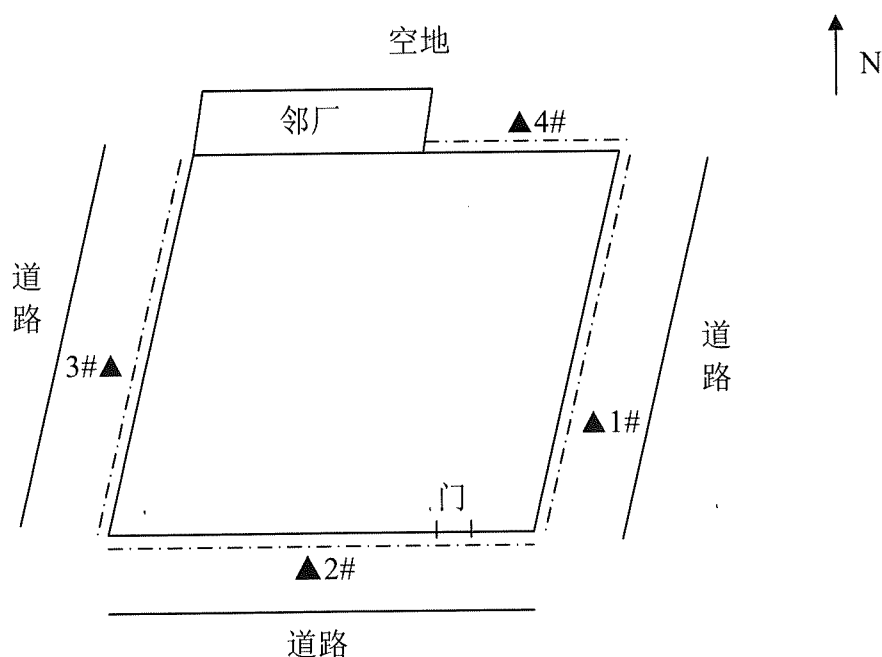

注：“▲”表示工业企业厂界环境噪声检测点位。

## 分析标准方法

### Reference documents for the testing

| 类型 | 检测项目              | 检测方法                                                       | 使用仪器                 | 检出限       | 最低检出浓度         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 废水 | pH 值              | 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》<br>GB/T 6920-1986                       | 离子计<br>PXSJ-216      | —         | 0.10<br>(pH 值) |
|    | SS                | 《水质 悬浮物的测定 重量法》<br>GB/T 11901-1989                         | 电子天平 EL104           | —         | 4mg/L          |
|    | 色度                | 《水质 色度的测定》GB/T11903-1989(3)                                | 比色管                  | —         | 5 度            |
|    |                   | 《水质 色度的测定》GB/T11903-1989(4)                                | 比色管                  | —         | —              |
|    | COD <sub>Cr</sub> | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局<br>(2002 年)(3.3.2.3) | 滴定管                  | —         | 2mg/L          |
|    | BOD <sub>5</sub>  | 《水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009       | 溶解氧测定仪<br>YSI 5100   | 0.5mg/L   | —              |
|    | 氨氮                | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009                            | 可见分光光度计<br>722N      | 0.025mg/L | —              |
|    | 磷酸盐<br>(以 P 计)    | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989                         | 可见分光光度计<br>722N      | —         | 0.01mg/L       |
|    | 溶解氧               | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》<br>HJ 506-2009                          | 便携式溶解氧仪<br>YSI Pro20 | —         | —              |

续上表

| 类型 | 检测项目   | 检测方法                                                  | 使用仪器                                 | 检出限               | 最低检出浓度     |
|----|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 废水 | 浊度     | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 (2.1)         | 浊度计<br>SGZ-200AS                     | —                 | 0.5NTU     |
|    | 溶解性总固体 | 称量法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 (8.1)      | 电子天平<br>EL104                        | —                 | 4mg/L      |
|    | 石油类    | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018                  | 红外测油仪<br>JKY-3A                      | 0.06mg/L          | —          |
|    | LAS    | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 7494-1987              | 可见分光光度计<br>722N                      | —                 | 0.05mg/L   |
|    | 挥发酚    | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009                  | 可见分光光度计<br>722N                      | 0.01mg/L          | —          |
|    | 总余氯    | 《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010      | 可见分光光度计<br>722N                      | 0.03mg/L          | —          |
|    | 总大肠菌群  | 多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2002 年) (5.2.5.1) | 生化培养箱<br>LRH-250A                    | 20 个/L            | —          |
|    | 六价铬    | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987                 | 可见分光光度计<br>722N                      | —                 | 0.004 mg/L |
|    | 臭(嗅)   | 嗅气和尝味法《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 (3.1)   | —                                    | —                 | —          |
|    | 总镍     | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989                  | 原子吸收一体机<br>AA-6880F/AAG,<br>GFA-6880 | —                 | 0.05 mg/L  |
|    | 总铬     | 《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 757-2015                      |                                      | 0.03mg/L          | —          |
|    | 总铅     | 《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015               | 电感耦合等离子体发射光谱仪<br>7200 DUO            | 0.07mg/L<br>(垂直)  | —          |
|    | 总铜     |                                                       |                                      | 0.04mg/L<br>(水平)  | —          |
|    | 总锌     |                                                       |                                      | 0.009mg/L<br>(水平) | —          |
|    | 总锰     |                                                       |                                      | 0.01mg/L<br>(水平)  | —          |
|    | 总铁     |                                                       |                                      | 0.02mg/L<br>(垂直)  | —          |
|    | 总镉     |                                                       |                                      | 0.005mg/L<br>(垂直) | —          |

续上表

续上表

| 类型 | 检测项目             | 检测方法                                                    | 使用仪器                             | 检出限                                    | 最低检<br>出浓度            |
|----|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 废气 | 颗粒物              | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017                      | 自动烟尘（气）测试仪/崂应 3012H、电子天平 AUW220D | 1.0mg/m <sup>3</sup>                   | —                     |
|    | 烟气参数             | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996                |                                  | —                                      | —                     |
|    | SO <sub>2</sub>  | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017                      | 自动烟尘（气）测试仪/崂应 3012H              | 3mg/m <sup>3</sup>                     | —                     |
|    | NO <sub>x</sub>  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014                     |                                  | 3mg/m <sup>3</sup>                     | —                     |
|    | VOCs<br>（总 VOCs） | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010（附录 D）                 | 气相色谱仪 GC-2014C                   | 5×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>   | —                     |
|    | 臭气浓度             | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993                      | 无臭袋                              | 30<br>（无量纲）                            | —                     |
|    | 氨气               | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009                     | 可见分光光度计 722N                     | 0.25mg/m <sup>3</sup>                  | —                     |
|    | 硫化氢              | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）（5.4.10.3） | 可见分光光度计 722N                     | —                                      | 0.01mg/m <sup>3</sup> |
|    | 苯乙烯              | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010                 | 气相色谱仪 GC-2014C                   | 5.0×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup> | —                     |
|    | 饮食业油烟            | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001                            | 红外线测油仪 JKY-3A                    | 0.1mg/m <sup>3</sup>                   | —                     |
|    | 三甲胺*             | 《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》GB/T14676-1993                       | 气相色谱仪 /TRACE 1300                | 2.5×10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> | —                     |
|    | 甲硫醇*             | 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993         |                                  | 2×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>   | —                     |
|    | 甲硫醚*             |                                                         |                                  | 2×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>   | —                     |
|    | 二甲二硫*            |                                                         |                                  | 2×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>   | —                     |
|    | 二硫化碳*            | 《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993                  | 紫外可见分光光度计/UV-1750                | 0.03mg/m <sup>3</sup>                  | —                     |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声       | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008                           | 多功能声级计 AWA6228+                  | 测量范围（20.0~142）dB（A）                    | —                     |

注:带“\*”表示分包项目。

—报告结束—